


# A71

(Cod.15910001)

Avete necessità di raddrizzare il filo di contatto ?

**La Bonomi ha realizzato L'XDH (cod.15910001)**  
il raddrizzatore idraulico per fili di contatto

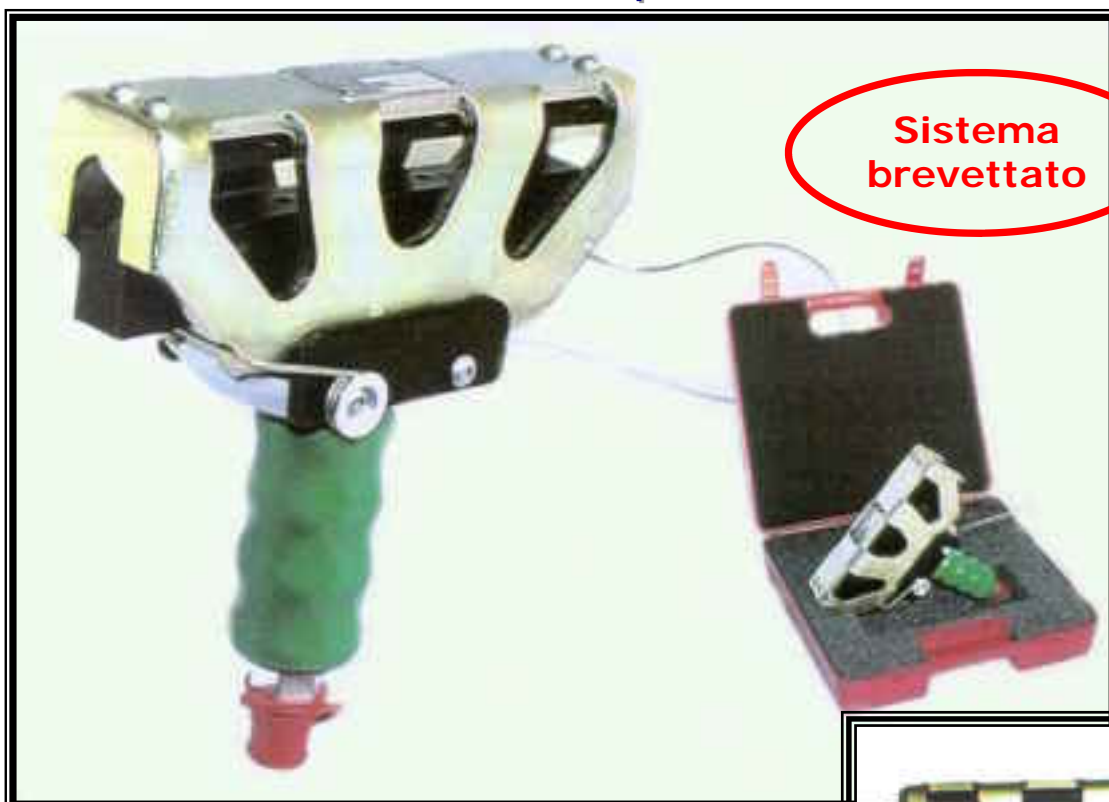

**prima**



**dopo**



OMOLOGAZIONE  
SNCF IVM 99032



**ADATTO PER FILI I CONTATTO SEZ. MM2**  
**80 - 100 - 107 - 120 - 150**

Il filo di contatto della catenaria può presentare delle deformazioni dovute a problemi relativi all'avvolgimento del filo durante l'imballo o possibili inconvenienti in fase di montaggio. Per assicurare il contatto tra filo di contatto e pantografo, è necessario che il filo di contatto sia rettilineo. Il raddrizzatore idraulico XDH, funzionante per mezzo di una centralina idraulica, permette l'operazione di raddrizzatura.

**MODALITÀ D'USO**

40KN	3,8KG	205X205X80MM	700 BAR
<p>Il raddrizzatore viene fornito completo di innesto rapido per pompa a pedale Il raddrizzatore può essere utilizzato su fili di contatto di sezione (mm<sup>2</sup>)</p> <p>80 - 100 - 107 - 120 - 150</p>			

**FASE 1 :**

*Posare la testa del raddrizzatore sul filo di contatto , poi centrare la testa sulla parte da raddrizzare*



**FASE 2 :**

*Introdurre la base del raddrizzatore a destra della testa con l'impugnatura verso il basso . Spingere la base, verso destra in modo da posizionarla correttamente.*



**FASE 3 :**

*Far scivolare la base fino in fondo alla testa, ed agganciare il gancio di fissaggio. Il raddrizzatore è pronto per essere utilizzato*



**FASE 4 :**

*Posizionare la parte della matrice mobile opposta (da destra) in rapporto alla parte del filo di contatto da raddrizzare. Azionare il raddrizzatore con il telecomando del gruppo, al fine di eseguire la raddrizzatura del filo di contatto*



**FASE 5 :**

*Per sganciare il raddrizzatore dal filo, tirare verso il basso il gancio in modo da far scivolare la base sotto la testa, e togliere la testa.*

